



KYMEN PULTTI ja Työväline Oy



Puh:0447007511, fax:05-3753246 www.kymenpultti.fi



Nostoraksi

Meiltä saa valmiit mittatilau: nostoraksit 1-2-3-4 haaraisena joko lyhennys-koukuilla tai ilman. Olemme myös nostoraksien valtuutettu tarkastus ja huoltopiste



Kantolaatikko

Meiltä saat nostoraksit myös valmiina kantolaatikossa kolme ketjukokoa: 6,8 ja 10mm kaikissa pakkolukittavat varmuuskoukut ja lyhennyskoukut. ketjuhaarojen pituus on 6 ja 8 mm:n yhdistelmissä 2 m ja 10 mm:n yhdistelmässä 3 m

Työkuormat:

KETJUKOKO MM	KALTEVUUS AVAUTUMA		45° (90°)	60° (120°)	45° (90°)	60° (120°)
	YKSIHAARAISET	KAKSIHAARAISET		KOLMI- JA NELIHAARAISET		
6	1120	1600	1120	2360	1700	
7	1500	2120	1500	3150	2240	
8	2000	2800	2000	4250	3000	
10	3150	4250	3150	6700	4750	
13	5300	7500	5300	11200	8000	
16	8000	11200	8000	17000	11800	
19	11200	16000	11200	23600	17000	
20	12500	17000	12500	26500	19000	
22	15000	21200	15000	31500	22400	
26	21200	30000	21200	45000	31500	
32	31500	45000	31500	67000	47500	
SALLITTUJA KUORMIA LASKETTAESSA KÄYTETYT KERTOIMET						
	1	1,4	1	2,1	1,5	
KIRISTÄVÄSSÄ NOSTOSSA KERROTAAN TAULUKON ARVOT 0,8:LLA						



**KYMEN PULTTI
ja Työväline Oy**

BoltOn
FASTENERS

BoltOn
TOOLS

BoltOn
SAFETY

Puh:0447007511, fax:05-3753246 www.kymenpultti.fi

Teräsköysiraksi

Vakiotyyppeinä silmukkaraksit (tyyppi 6)

Sekä silmukkaraksit kousseilla (tyyppi 7)


Valmistettu sinkitystä 216 lankaisesta köydestä puristusliitoksin

Saatavana myös pleissatuin liitoksin

Myös suuremmat työkuormat ja erikoistyytit mm. kierrepäätteillä,
vanttiruuvipäätteillä, jne...

Varmuuskerroin 5:1

Tyyppi 6 Tyyppi 7

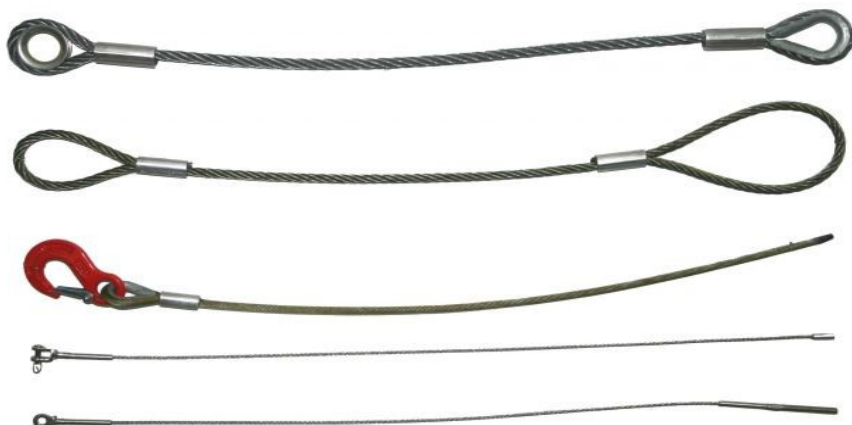

Työkuorma t	Köyden halkaisija mm	Vakio silmukan pit. (n:o 6) mm	Tuotekoodi tyyppi n:o 6	Tuotekoodi tyyppi n:o 7
0,33	6	100	TER60601	TER70601
0,6	8	150	TER60801	TER70801
0,9	10	150	TER61001	TER71001
1,3	12	200	TER61201	TER71201
1,8	14	200	TER61401	TER71401
2,4	16	250	TER61601	TER71601
3,0	18	250	TER61801	TER71801
3,7	20	300	TER62002	TER72002
4,5	22	300	TER62202	TER72202
5,4	24	350	TER62402	TER72402
6,3	26	350	TER62602	TER72602
7,3	28	400	TER62802	TER72802
8,4	30	400	TER63002	TER73002
9,6	32	400	TER63202	TER73202
15,1	36	-	* TER63602	* TER73602
18,7	40	-	* TER64003	* TER74003
22,6	44	-	* TER64403	* TER74403
27,0	48	-	* TER64803	* TER74803
31,6	52	-	* TER65203	* TER75203
36,6	56	-	* TER65603	* TER75603
42,0	60	-	* TER66003	* TER76003



Nostorengas



Vakiokokoiset nostorengaat ketjuyhdistelmiin. Valmistettu EU-direktiivin mukaisesti

1-haara ketjulle mm	2-haara ketjulle mm	Työkuorma t	L mm	B mm	D mm	Paino kg
6/7	6	1,6	110	60	13	0,34
8	7	2,2	110	60	16	0,53
10	8	3,2	135	75	18	0,8
13	10	5,3	160	90	22	1,5
16	13	8	180	100	26	2,3
18	16	11,2	200	110	32	3,9
20 / 22	16	15	260	140	36	6,35
22	20	18	300	160	40	9
26	22	22,4	340	180	45	12,8
32	26	35,5	350	190	51	17,2
36	32	45	400	200	57	24,2

Salpakoukku



Jousikuormitteisella varmuussalvalla varustetut koukut. Varmuuskerroin 4 : 1

Ketjulle mm	Työkuorma t	A mm	B mm	C mm	D mm	Paino kg
6	1,12	20	80	23	25	0,3
7/8	2	25	94	26	28	0,4
10	3,15	33	123	37	39	0,8
13	5,3	41	153	48	47	1,7
16	8	58	182	60	55	3,2
20	12,5	50	219	70	58	5,1
22	15	60	255	81	60	8
26	21,2	62	318	87	70	15
32	31,5	64	320	84	75	15,8
36	40	72	388	103	90	32,3
40	50	84	442	116	103	47

Liitoslenkki



Ketjulle mm	Työkuorma t	L mm	B / E mm	G mm	Paino kg
6	1,12	45	14	8	0,07
7/8	2	55	19	12	0,21
10	3,15	68	25	13	0,35
13	5,3	85	27	17	0,68
16	8	106	35	21	1,1
20	12,5	122	41	22	1,75
22	15	138	47	25	2,9
26	21,2	152	59	29	4,2
32	31,5	176	68	36	7,2



Lyhennyskoukku



Kiinnitetään nostorenkaaseen samalla liitoslenkillä kuin ketju, tai erillisellä liitoslenkillä Käytetään ketiuhaaran lvhentämiseen. Varmuuskerroin 4 : 1

Ketjulle	Työkuorma	E	L	B	F	Paino
mm	t	mm	mm	mm	mm	kg
6	1,12	13	56	7	7	0,14
7/8	2	16	60	10	10	0,3
10	3,15	20	80	13	13	0,65
13	5,3	26	102	16	16	1,38
16	8	29	114	20	20	2,48
20	12,5	35	132	22	22	3,93
22	15	43	166	25	24	7,28
26	21,2	46	205	30	29	10,4
32	31,5	54	265	38	34	17

Varmuuskoukku



Koukku lukittuu automaattisesti noston alkaessa. Varmuuskerroin 4 : 1

Ketjulle	Työkuorma	A	B	C	D	Paino
mm	t	mm	mm	mm	mm	kg
6	1,12	23	106	29	21	0,5
7/8	2	25	134	35	26	0,84
10	3,15	32	169	46	36	1,6
13	5,3	40	209	56	41	3
16	8	49	254	71	50	6
20	12,5	63	272	87	55	7,7
22	15	70	305	92	62	10,2
26	22	80	340	99	68	14,4
32	31,5	100	165	144	100	44,5

Levytarraimet



1, 2. Levytarrain

Teräslevyjen pystynostoon ja kääntöön

3. Levynipputarrain

Teräslevynippujen vaakanostoon

4, 5. Magneettitarraimet

Kestomagneettitarraimet levyjen, putkien ja pyöröterästen nostoon. Työkuormat 100-2000Kg

6. Palkkitarrain

Tarraimen avulla voidaan ripustaa talja. I- tai T-palkkiin

7. Vipu ja kaapelikelatarrain

kaapelikelojen nostoon ja käsittelyyn kelan reiästä tarrainta voidaan käyttää myös kaapelin vedossa kuulalaakeroidulla leikarilla varustettuna



Luokitellut sakkelit

voidaan liittää nostoketjuun suoraan ilman liitoslenkkiä

varmuuskerroin 4 : 1

Saatavana myös suurempia kokoja toimitusajalla

Ketjulle mm	Työkuorma t	B mm	D mm	G mm	L mm	M mm	Paino kg
7/8	2	15	8	20	30	10	0,15
10	3,15	20	11	35	39	12	0,34
13	5,3	24	13	42	52	16	0,66
16	8	33	16	51	65	20	1,14
19	11,8	38	22	53	84	26	1,74
22	15,6	44	26	60	95	28	2,52



Hitsattava kaivinkonekoukku

Hitsattavat koukut kaivinkoneiden kauhoihin , työkoneisiin ja ajoneuvoihin

Työkuorma t	m mm	l mm	b mm	h mm	s mm	k mm	Paino kg
2	25	80	91	25	21	34	0,8
3	28	116	105	31	24	37	1,2
5	33	162	133	45	29	45	2,5
8	34	168	136	51	40	55	3,3
10	49	205	169	56	40	54	5,2

Luokitellut nostoketjut



Lyhythahloiset laatuluokka – 8 ketjut
 Lenkit merkitty ”8”merkillä n.yhden
 metrin välein. Valmistettu standardin
 SFS/EN 818-2 mukaisesti
 Varmuuskerroin 4 : 1
 pintakäsittelynä maalaus
 lämmönkestävyys 200o C ilman
 työkuorman alennusta

Ketjukoko D mm	Työkuorma t	A mm	B mm	Paino kg/m	Tuotekoodi
6	1,12	18	8	0,8	NK6
7	1,5	21	11,9	1,1	NK7
8	2	24	13,6	1,5	NK8
10	3,15	30	17	2,2	NK10
13	5,3	39	22,1	3,8	NK13
16	8	48	27,2	5,8	NK16
20	12,5	60	34	9,1	NK20
22	15	66	37,4	11	NK22
26	21,2	78	44,2	15,3	NK26
32	31,5	96	54	23,2	NK32
36	40	108	49	29	*NK36
40	50	120	54	36	*NK40